

ISAN EXACT – НОВАЯ ФОРМА ТЕПЛА

Конвекторы ISAN EXACT представляют собой отопительные элементы, используемые для работы в условиях максимального избыточного давления 0,5 МПа и состоят из стальных закрытых прямоугольных профилей размером 70 x 11 x 1,8 мм и рассчитаны для рабочего давления 1,0 МПа (10 бар).

Конвекторы предназначены для эксплуатации в домах индивидуальной и массовой застройки, в которых используется предварительно подготовленная вода с принудительной циркуляцией.

Конвекторы оснащены дополнительной конвекционной поверхностью глубиной 50 или 39 мм, изготовленной из жести толщиной 0,4 мм, с ее помощью увеличивается теплоотдача радиаторов.

За исключением высоты конвекторов 70 мм, в процессе производства конвекторы можно оснастить внутренней соединительной арматурой и термостатическим клапаном. Это конструктивное изменение позволяет осуществить нижнее подключение конвекторов с межосевым расстоянием 50 мм. Все выводы имеют внутреннюю резьбу G1/2". Стандартно поставляются конвекторы с правосторонним нижним подключением. На заказ можно изготовить конвектор с левосторонним подключением.

Тепловая производительность измерялась согласно норме EN442. В зависимости от размещения отопительных элементов на иную поверхность, чем несущие стены стро-

ения, при несоблюдении данного положения или при использовании различных кожухов, или в случае закрытия радиаторов, изменяется тепловая производительность устройств. Установка верхней решетки снижает тепловую производительность приблизительно на 5 %.


Поверхностная обработка осуществляется в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и обеспечивает длительную антикоррозийную и механическую стойкость устройства, а также его высокую гигиеничность. В первую очередь радиаторы проходят пескоструйную обработку, после чего с них снимается возможный остаточный жировой слой. Затем на конвекторы наносится

в качестве красителя железистый фосфат и изделие лакируется.

Для окончательной обработки используется обжигаемый порошковый эпоксидно-полиэфирный лак. Основной цвет – снежно-белый согласно палитре RAL 9016. Возможна другая окраска с доплатой в зависимости от типа цвета.

Гарантия распространяется на неисправности и дефекты, которые в течение гарантийного срока возникли в результате ошибки производства, или в результате дефектов использованных материалов. Гарантийный срок на отопительные приборы составляет 4 года от даты передачи изделий покупателю.

Материал предоставлен компанией «Главобъект».

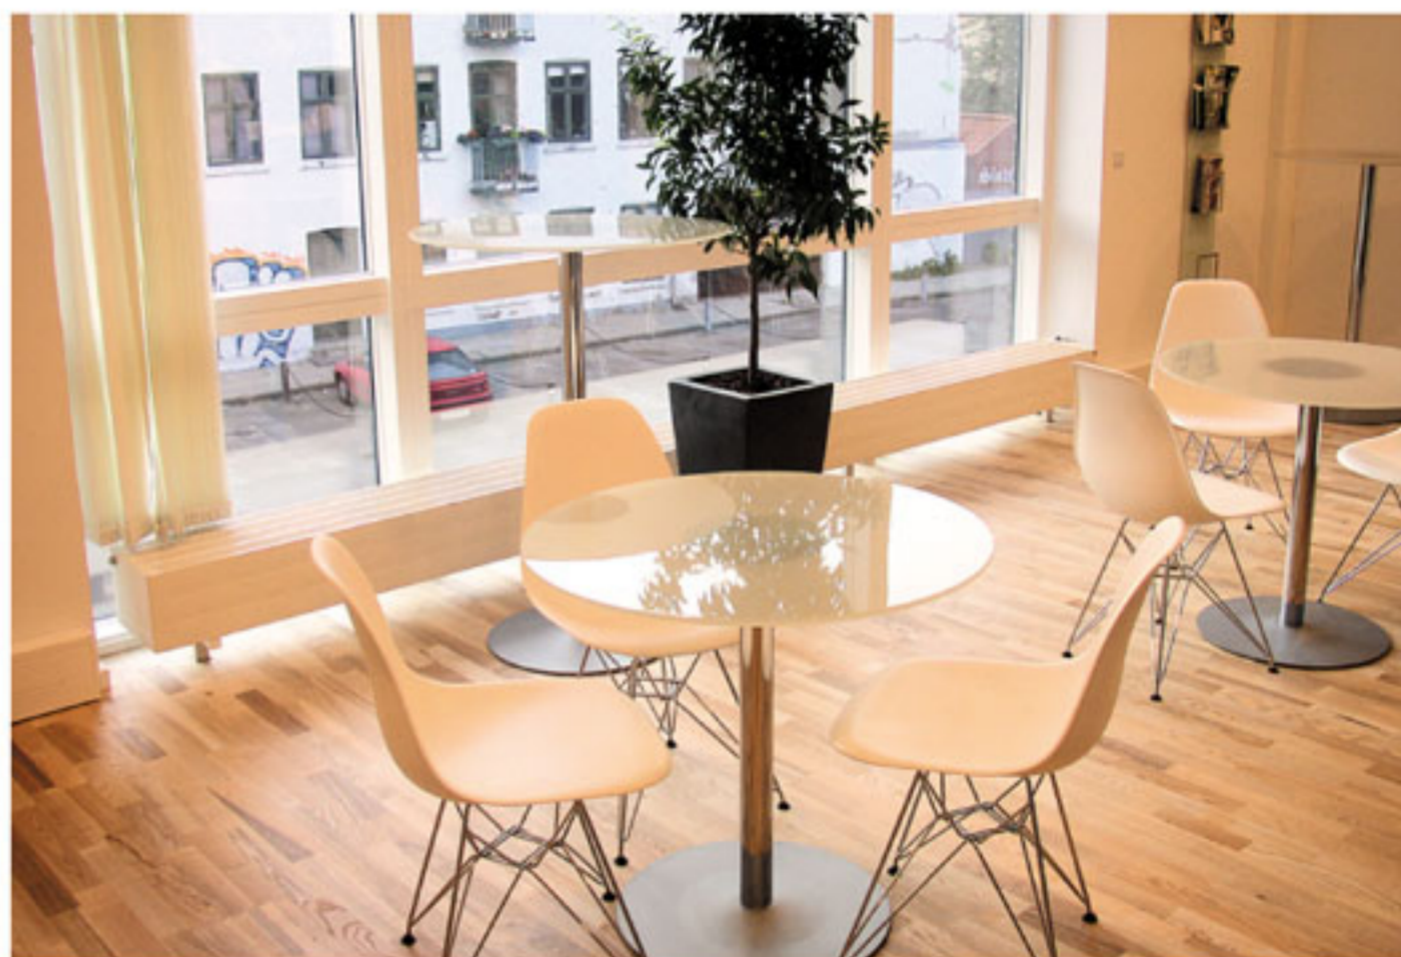

974-19-93

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «СТРОЙИНФОРМ»